



LED T5 Lichtleiste S mit Schalter

## Fakten

- Hocheffiziente LED Lichtquelle
- Einfache Installation
- Inkl. Kabel und Verbindungsmaterial (fix & flexibel)
- Inkl. Schalter

## Vorteile

- Energieeinsparung von bis zu 50%
- Einheitliche, diffuse Lichtabstrahlung für eine angenehme Atmosphäre
- Lange Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden ohne Wechsel des Leuchtmittels
- Maximale Flexibilität durch Verbindungsmöglichkeiten von maximal 10 Leuchten
- Erhältlich in 300, 600, 900 und 1.200 mm

## Anwendungsmöglichkeiten



Privat  
Wohngebäude



Hotel



Parkhäuser



Einkaufszentren

## Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	Eingangsstrom	CCT (K)	Energie Klasse	Lebensdauer (L70B50)	Lebensdauer (L80B50)	EAN1
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	4,5	400	89	0,04 A	3000	A+	40.000 h	30.000 h	6956712666277
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	4,5	400	89	0,04 A	4000	A+	40.000 h	30.000 h	6956712666352
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	9	800	89	0,08 A	3000	A+	40.000 h	30.000 h	6956712666260
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	9	800	89	0,08 A	4000	A+	40.000 h	30.000 h	6956712666345
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	11	950	86	0,09 A	3000	A+	40.000 h	30.000 h	6956712666253
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	11	950	86	0,09 A	4000	A+	40.000 h	30.000 h	6956712666338
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	13	1200	92	0,11 A	3000	A+	40.000 h	30.000 h	6956712612731
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL	13	1200	92	0,11 A	4000	A+	40.000 h	30.000 h	6956712612724

### Technische Daten

Ein-/aus-Zyklen	100.000
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	140 °
Farbe	Weiß
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP20
Schutzklasse	II
Integrierter Treiber (Ja/Nein)	Ja
Gewicht (kg/st)	0,17 / 0,30 / 0,35 / 0,45
PF	≥ 0,9

### Stromversorgung


Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V
AC / DC	AC

### Material

Gehäusematerial	Kunststoff
-----------------	------------


### Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C




## Produktmaße (mm)


LED E T5 batten 300

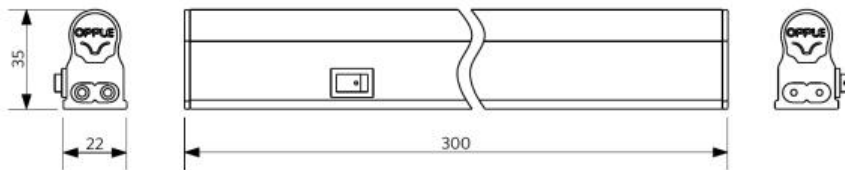

LED E T5 batten 600

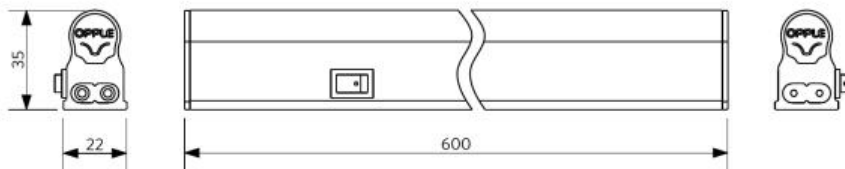

LED E T5 batten 900

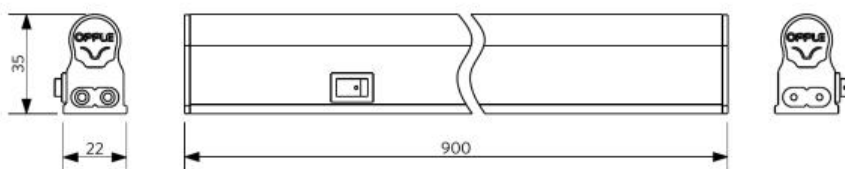

LED E T5 batten 1200

