




**NEU
6500K**

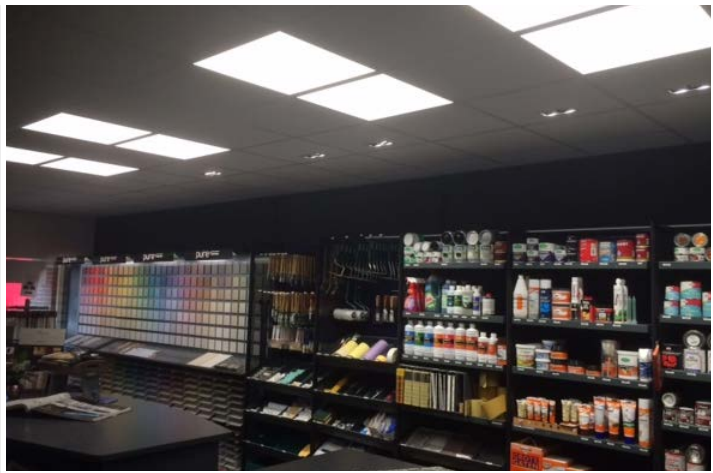

LED Slim Panel EcoMax UGR22

Fakte

- Reduzierte Bauhöhe (< als 8 mm) dank Edge-lit LED Technologie
- Gleichmäßig, hohe Lichtverteilung durch speziell verarbeiteten Diffusor
- Mit separat erhältlichem Aufhänge-Set auch als Pendelleuchte nutzbar
- Inkl Anschlußkabel 1,5m für vereinfachte Montage
- Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden
- NEU: jetzt auch in 6500K Versionen erhältlich

Vorteile

- Flaches Design ideal zum abhängen, aufbauen und einbauen (mittels notwendigem Zubehör)
- Erhebliche Energieeinsparung durch hohe Effizienz
- Zubehör (Pendelsatz, Aufbaurahmen, Einbaufedersatz) separat zu bestellen

Anwendungsmöglichkeiten



Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	Eingangsstrom	CRI	CCT (K)	UGR	Lebensdauer (L70B50)	Lebensdauer (L80B50)
140052822	LEDPanelRc-SI-E Sq595-37W-3000-WH	37	3400	95	0.18A	≥80	3000	22	50.000	30.000
140052823	LEDPanelRc-SI-E Sq595-37W-4000-WH	37	3500	95	0.18A	≥80	4000	22	50.000	30.000
140059962	LEDPanelRc-SI-E Sq595-37W-6500-WH	37	3500	95	0.18A	≥80	6500	22	50.000	30.000
140056928	LEDPanelRc-SI-E Sq622-37W-3000-WH	37	3400	95	0.18A	≥80	3000	22	50.000	30.000
140056929	LEDPanelRc-SI-E Sq622-37W-4000-WH	37	3500	95	0.18A	≥80	4000	22	50.000	30.000
140059961	LEDPanelRc-SI-E Sq622-37W-6500-WH	37	3500	95	0.18A	≥80	6500	22	50.000	30.000
140057922	LEDPanelRc-SI-E Re295-37W-3000-WH	37	3400	95	0.18A	≥80	3000	22	50.000	30.000
140057923	LEDPanelRc-SI-E Re295-37W-4000-WH	37	3500	95	0.18A	≥80	4000	22	50.000	30.000
140059963	LEDPanelRc-SI-E Re295-37W-6500-WH	37	3500	95	0.18A	≥80	6500	22	50.000	30.000

Zubehörteile

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EAN1	Gewicht (kg/st)
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	6956321879808	2,3
140055485	LEDPanelRc-SI Sq625-Surface-Module-WH-CT	6956321879815	2,9
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	6956321879822C7	2,5
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs	6956712647900	0,5
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit	6956712682802	0,15

Auf Anfrage erhältlich mit Wieland connector GST18i 3

Technische Daten		Stromversorgung	
Ein-/Aus-Zyklen	100.000	Frequenz (Hz)	50 / 60
Farbbeständigkeit (SDCM)	4	Spannung (V)	100-240
Dimmbar	Nein	AC / DC	AC
Farbe	Weiß RAL9003	Material	
IP	20	Gehäusematerial	Extrusion aluminium weiße Beschichtung
IK	02	Optisches Material	Polycarbonat
Schutzklasse	II	Anwendungsmöglichkeiten	
Integrierter Treiberer (Ja/Nein)	Ja, kann extern gesetzt werden	Betriebstemperatur	-25 to +50
Glühdrahtprüfung	650°C	Anwendungstemperatur	+25
Treiberausfallrate	1% bei 5.000 Std	Lagertemperatur	-25-50°C
Gewicht (kg/st)	3,3 (595 types) / 3,4 (622 types)		
PF	0,9		


Suspension kit



Surface module





Mounting springs




Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Einzelkarton (1 Stück/Karton)			Umverpackung (4 Stück/Karton)		
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm)	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN1	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN2
140052822	LEDPanelRc-SI-E Sq595-37W-3000-WH	595 x 595 x 8,5	42 x 650 x 690	4.1	6956712647566	192 x 665 x 718	17.3	6956712658532
140052823	LEDPanelRc-SI-E Sq595-37W-4000-WH	595 x 595 x 8,5	42 x 650 x 690	4.1	6956712647573	192 x 665 x 718	17.3	6956712658549
140059962	LEDPanelRc-SI-E Sq595-37W-6500-WH	595 x 595 x 8,5	42 x 547 x 690	3.2	6956712633538	665 x 192 x 712	16.1	6956712614605
140056928	LEDPanelRc-SI-E Sq622-37W-3000-WH	622 x 622 x 8,5	42 x 675 x 718	3.3	6956712690340	691 x 192 x 739	17.2	6956712690364
140056929	LEDPanelRc-SI-E Sq622-37W-4000-WH	622 x 622 x 8,5	42 x 675 x 718	3.3	6956712690357	691 x 192 x 739	17.2	6956712690371
140059963	LEDPanelRc-SI-E Re295-37W-6500-WH	1195 x 295 x 8,5	42 x 1320 x 385	3.3	6956712633545	1340 x 192x410	16.7	6956712614612
140057922	LEDPanelRc-SI-E Re295-37W-3000-WH	1195 x 295 x 8,5	80x80x53	3.2	6956321888138	255 x 230 x 185	16.7	6956321889364
140057923	LEDPanelRc-SI-E Re295-37W-4000-WH	1195 x 295 x 8,5	80x80x53	3.2	6956321888121	255 x 230 x 185	16.7	6956321889371
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	600 x 600 x 65	690 x 690 x 118	3.5	6956321879808			
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	1200 x 300 x 65	1290 x 390 x 118	3.8	6956321879822			
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs			0.1	6956712647900	280 x 380 x 200	12.3	6956712682888
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit			0.1	6956712682802	280 x 430 x 260	16.3	6956712682895

Produktmaße (mm)

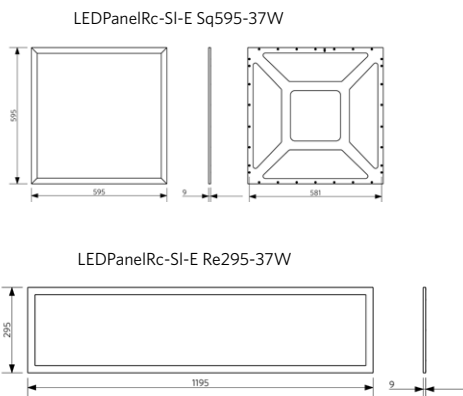


Ausschnittmaße (mm)



Lichttechnische Daten

LEDPanelRc-SI-E Sq622-37W

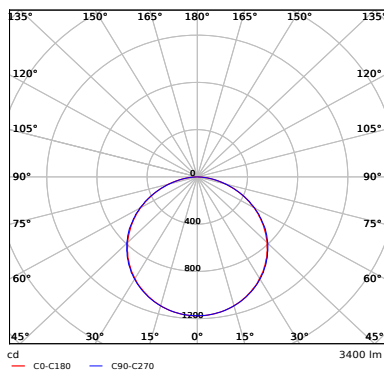

LEDPanelRc-SI-E Re295-37W

