OPPLE

LED T5 Batten S met schakelaar

Eigenschappen

- LED-lichtbron met hoge efficiëntie
- Eenvoudige installatie
- Inclusief aansluit- en koppelaccessoires
- Inclusief schakelaar

Voordelen

- Tot 50% lager energieverbruik
- Gelijkmatig, diffuus licht voor een prettige sfeer
- Lange levensduur tot 30.000 uur, lamp verwisselen niet nodig
- Veel flexibiliteit door het verbinden van maximaal 10 armaturen

Toepassing

Thuis
Parkeergarages
Winkelcentrum
Hotel

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CRI	CCT (K)	Levens-duur (L70B50)	Gewicht (g/st)	Energie-klasse	EAN1	Brutoprijs
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	4.5	400	89	≥80	3000	30.000	83	A+	6956712666277	€ 20,00
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	4.5	400	89	≥80	4000	30.000	83	A+	6956712666352	€ 20,00
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	9	800	89	≥80	3000	30.000	143	A+	6956712666260	€ 26,00
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	9	800	89	≥80	4000	30.000	143	A+	6956712666345	€ 26,00
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	11	950	86	≥80	3000	30.000	186	A+	6956712666253	€ 33,00
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	11	950	86	≥80	4000	30.000	186	A+	6956712666338	€ 33,00
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	13	1200	92	≥80	3000	30.000	250	A+	6956712612731	€ 39,00
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL	13	1200	92	≥80	4000	30.000	250	A+	6956712612724	€ 39,00

Specificaties			
AC / DC	AC	Ingebouwde driver (Ja/Nee)	Ja
Voltage (V)	220-240	Bedrijfstemperatuur	-20 ~ +40°C
Frequentie (Hz)	50/60	Afwerking	Wit
Aan / uit cycli	30.000	Gebruikstempe-ratuur	25°C
Bundelhoek (°)	140	Opslagomgevings-temperatuur	-25 ~ +50°C
Dimbaar	Nee	Gewicht (kg/st)	0.24 / 0.14
IP	20		
Beschermingsklasse	II		



Verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking (1st/doos)			Doosverpakking		
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (HxWxL)	Bruto-gewicht (kg)	EAN1	Afmetingen (mm) (HxWxL)	Bruto-gewicht (kg)	EAN2
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	575x52x37	0,17	6956712666277	635x205x71	5	6956212631732
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	575x52x37	0,17	6956712666352	635x205x71	5	6956712631749
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	875x52x37	0,26	6956712666260	935x165x170	7	6956712631718
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	875x52x37	0,26	6956712666345	935x165x170	7	6956712631725
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	1175x52x37	0,34	6956712666253	1235x165x135	6	6956712631695
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	1175x52x37	0,34	6956712666338	1235x165x135	6	6956712631701
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	1475x52x37	0,45	6956712612731	1535x165x95	5	6956712631671
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL	1475x52x37	0,45	6956712612724	1535x165x95	5	6956712631688

Maatschets

LED E T5 S

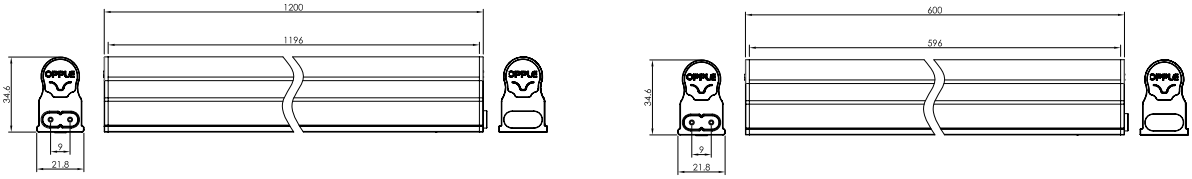

Fotometrische gegevens
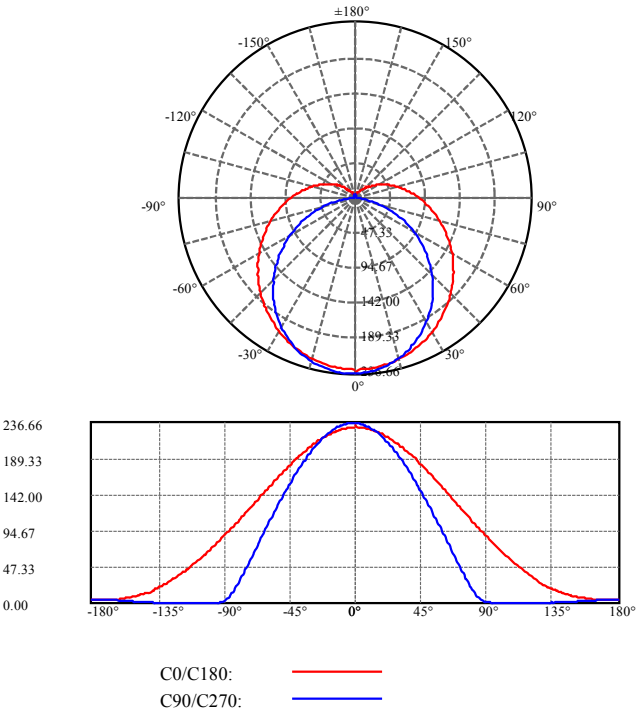
LED E T5 S