

## LED Wandleuchte EcoMax

### Fakten

- Extrem effizient, ersetzt Leuchten ausgestattet mit 2x18W oder 2x25W Kompaktleuchtstofflampen
- IP66 und IK10 für anspruchsvolle Anwendungsgebiete
- Sofort 100% Licht
- Optional mit kombiniertem Bewegungs-/ Tageslicht Sensor (Type "Mikrowave") ⇒ MD Version
- Effiziente und gleichmäßige Lichtverteilung
- Verfügbar in modernem runden und eckigen Design

### Vorteile

- Über 60% Energieeinsparung gegenüber Kompaktleuchtstoff-Lampen
- Reduziert Energie- und Wartungskosten
- Architektonisches Design und komfortable Lichtverteilung
- Einfache Verbindung und Montage
- Robuste Ausführung

### Anwendungsmöglichkeiten



### Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	Input Current	CRI	CCT (K)	Lebensdauer (L70B50)	Lebensdauer (L80B50)
140051998	LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-WH	13	1000	77	0.08A	≥ 80	3000	50.000	30.000
140051999	LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-MD-WH	13	1000	77	0.08A	≥ 80	3000	50.000	30.000
140052000	LEDWall-Mounted Sq300-13W-3000-WH	13	1000	77	0.08A	≥ 80	3000	50.000	30.000
140052001	LEDWall-Mounted Sq300-13W-3000-MD-WH	13	1000	77	0.08A	≥ 80	3000	50.000	30.000
140051994	LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-WH	13	1100	85	0.08A	≥ 80	4000	50.000	30.000
140051995	LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-MD-WH	13	1100	85	0.08A	≥ 80	4000	50.000	30.000
140051996	LEDWall-Mounted Sq300-13W-4000-WH	13	1100	85	0.08A	≥ 80	4000	50.000	30.000
140051997	LEDWall-Mounted Sq300-13W-4000-MD-WH	13	1100	85	0.08A	≥ 80	4000	50.000	30.000
140058219	LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-WH	20	1700	85	0.08A	≥ 80	3000	50.000	30.000
140058220	LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-MD-WH	20	1700	85	0.08A	≥ 80	3000	50.000	30.000
140058221	LEDWall-Mounted Sq300-20W-3000-WH	20	1700	85	0.08A	≥ 80	3000	50.000	30.000
140058222	LEDWall-Mounted Sq300-20W-3000-MD-WH	20	1700	85	0.08A	≥ 80	3000	50.000	30.000
140058215	LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-WH	20	1800	90	0.08A	≥ 80	4000	50.000	30.000
140058216	LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-MD-WH	20	1800	90	0.08A	≥ 80	4000	50.000	30.000
140058217	LEDWall-Mounted Sq300-20W-4000-WH	20	1800	90	0.08A	≥ 80	4000	50.000	30.000
140058218	LEDWall-Mounted Sq300-20W-4000-MD-WH	20	1800	90	0.08A	≥ 80	4000	50.000	30.000


Auf Anfrage erhältlich mit Notbeleuchtung (inkl. Akkupack 1h)

Technische Daten	
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Dimmbar	Nein
UGR	25
Farbe	Weiß RAL9003
IP	66
IK	10
Schutzklasse	II
Integrierter Treiberer (Ja/Nein)	Ja
Glühdrahtprüfung (°C)	650
Treibererausfallrate	1% bei 5.000 Std
Gewicht (kg/st)	1,1/1,2
PF	0,9

Stromversorgung	
Frequenz (Hz)	50 / 60
Spannung (V)	220-240
AC / DC	AC

Material	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-25 to +45°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25 - +50°C




# Verpackungsinformationen


Artikel		Einzelkarton (1 Stück/Karton)			Umverpackung (8 Stück/Karton)		
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN1	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN2
140051998	LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-WH	98x304x304	1,1	6956712644879	325x625x410	9,9	6956712644954
140051999	LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-MD-WH	98x304x304	1,1	6956712644886	325x625x410	10,0	6956712644961
140052000	LEDWall-Mounted Sq300-13W-3000-WH	91x291x291	1,2	6956712644893	312x597x382	10,3	6956712644978
140052001	LEDWall-Mounted Sq300-13W-3000-MD-WH	91x291x291	1,2	6956712644909	312x597x382	10,5	6956712644985
140051994	LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-WH	98x304x304	1,1	6956712644831	325x625x410	9,9	6956712644916
140051995	LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-MD-WH	98x304x304	1,1	6956712644848	325x625x410	10,0	6956712644923
140051996	LEDWall-Mounted Sq300-13W-4000-WH	91x291x291	1,2	6956712644855	312x597x382	10,3	6956712644930
140051997	LEDWall-Mounted Sq300-13W-4000-MD-WH	91x291x291	1,2	6956712644862	312x597x382	10,5	6956712644947
140058219	LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-WH	304x304x98	1,12	6956712607454	625x410x325	10,04	6956712612397
140058220	LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-MD-WH	304x304x98	1,16	6956712607461	625x410x325	10,36	6956712612687
140058221	LEDWall-Mounted Sq300-20W-3000-WH	291x291x91	1,2	6956712607478	595x375x315	10,56	6956712612694
140058222	LEDWall-Mounted Sq300-20W-3000-MD-WH	291x291x91	1,24	6956712607485	595x375x315	10,88	6956712612762
140058215	LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-WH	304x304x98	1,12	6956712607379	625x410x325	10,04	6956712666468
140058216	LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-MD-WH	304x304x98	1,16	6956712607423	625x410x325	10,36	6956712612366
140058217	LEDWall-Mounted Sq300-20W-4000-WH	291x291x91	1,2	6956712607430	595x375x315	10,56	6956712612373
140058218	LEDWall-Mounted Sq300-20W-4000-MD-WH	291x291x91	1,24	6956712607447	595x375x315	10,88	6956712612380

## Produktmaße (mm)

LEDWall-Mounted Rd300

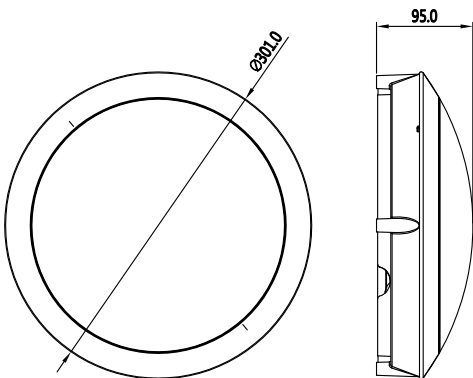


LEDWall-Mounted Sq300

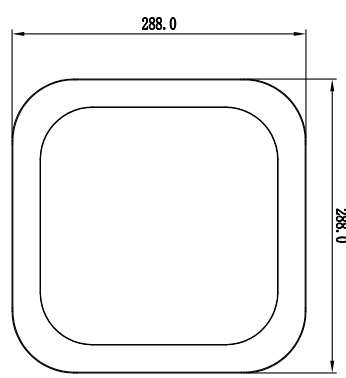


## Lichttechnische Daten


LEDWall-Mounted Rd300-13W

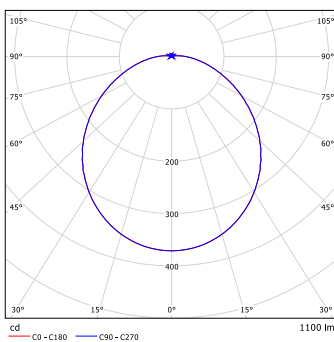

LEDWall-Mounted Sq300-13W

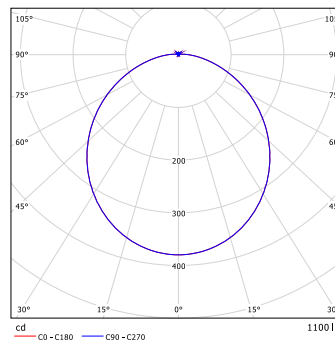

LEDWall-Mounted Rd300-20W

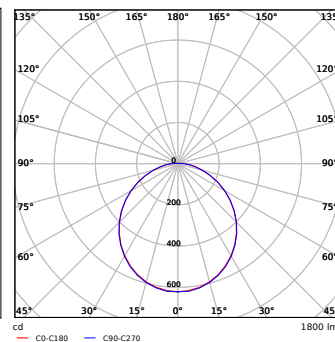

LEDWall-Mounted Sq300-20W

